

МТА ТАЕЕvo Tech 015 (7,0 кВт) Чиллер промышленный



Чиллер предназначен для охлаждения воды и гликолевых растворов для различных производственных процессов.

Рабочий режим при температуре окружающей среды от +40°C до -35°C. Предназначены для работы на улице.

Производство – Италия.

Технические характеристики:

Холодопроизводительность 7.0 кВт (Тжидк. 20/15°C, Токр. возд. +25°C)

Общая потребляемая мощность - 1,95 кВт

Уровень шума - 52,4 ДБ

Хладагент R410A

Питание трехфазное 380V, 50Hz

Количество фреоновых контуров - 1

Количество компрессоров - 1

Количество вентиляторов - 1

Класс защиты IP44

Мощность насоса гидромодуля P3 - 0,55 кВт

Напор - 3,2 бар, Подача - 4,8 м3/ч

Объем встроенного бака - 60 л

Соединение - 3/4"

Мощность насоса гидромодуля P5 - 1,1 кВт

Напор - 5,4 бар, Подача - 4,8 м3/ч

Объем встроенного бака - 60 л

Соединение - 3/4"

Габаритные размеры, мм (Д/Ш/В) - 560/1284/795

Масса 205 кг.

Особенности:

Спиральный герметичный компрессор Copeland

Высокоэффективный оребренный испаритель Cu/Al, погруженный в бак

Встроенный гидромодуль с циркуляционным насосом, накопительным баком из нержавеющей стали

Гликолевый контур может работать при атмосферном давлении и при давлении до 6 бар

Встроенный высокоэффективный малошумный осевой вентилятор

Реле контроля фаз

Датчик уровня жидкости

Цифровой параметрический контроллер управления

Манометры высокого и низкого давления на лицевой панели

Металлический шумоизолированный корпус из гальванизированной стали с антикоррозионным покрытием

Максимальная точность температуры воды независимо от условий окружающей среды благодаря встроенному накопительному баку

Спроектирован для установки на улице

Инструкция по эксплуатации и сервисному обслуживанию полностью на русском языке

Области применения:

Производство и переработка полимеров

Пищевая промышленность


Химическая промышленность

Фармацевтическая промышленность

Машиностроение


Рабочие характеристики циркуляционных насосов

AVAILABLE PRESSURE WITH PUMP P3 - 50 Hz

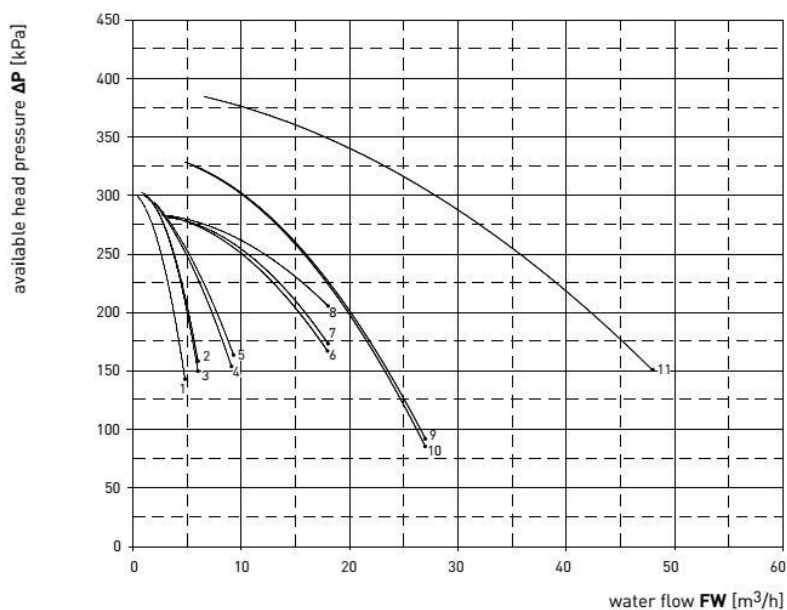

- 1: TAEevo Tech 015 - 020
- 2: TAEevo Tech 031
- 3: TAEevo Tech 051
- 4: TAEevo Tech 081
- 5: TAEevo Tech 101
- 6: TAEevo Tech 121
- 7: TAEevo Tech 161
- 8: TAEevo Tech 201 - 251
- 9: TAEevo Tech 301
- 10: TAEevo Tech 351
- 11: TAEevo Tech 402 - 602

AVAILABLE PRESSURE WITH PUMP P5 - 50 Hz

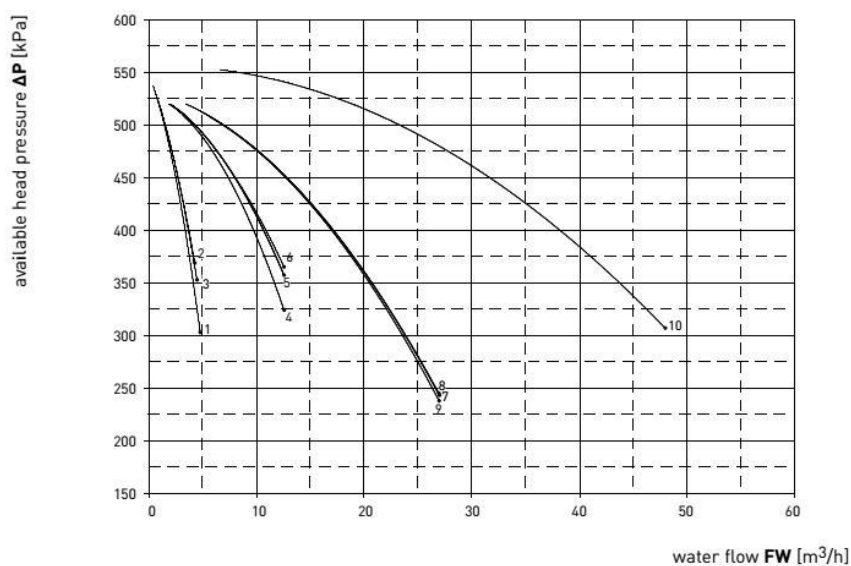

- 1: TAEevo Tech 015 - 020
- 2: TAEevo Tech 031
- 3: TAEevo Tech 051
- 4: TAEevo Tech 081
- 5: TAEevo Tech 101
- 6: TAEevo Tech 121
- 7: TAEevo Tech 161
- 8: TAEevo Tech 201 - 251
- 9: TAEevo Tech 301
- 10: TAEevo Tech 351
- 11: TAEevo Tech 402 - 602