




L: 38x185мм



38x185мм

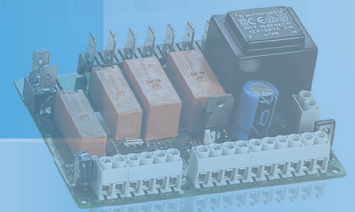

СЕРИЯ XW20/35/40/60/300: КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМ С НОРМАЛЬНОЙ, СРЕДНЕЙ И НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ – КОМПАКТНОЕ/РАЗДЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

- Многофункциональные контроллеры в компактном и раздельном формате для грузовиков-рефрижераторов (электропитание 8-40В пост. тока)
- До 6 кнопок прямого действия для создания удобного пользовательского интерфейса
- Запись максимальных и минимальных температур
- Возможность управления одной секцией с низкой, другой - с нормальной температурой или одной секцией охлаждения, а другой - нагрева. (XW300)
- 3 рабочих режима: охлаждение, нагрев и нейтральная зона (XW300)
- Оттайка "по требованию" для оптимального управления циклами оттайки (XW300)
- Счетчик сервисных часов для отслеживания циклов обслуживания (XW300)
- Команда термостатирования для открытия створок (XW300)
- Разъем для Hot Key или Prog tool kit для быстрого и легкого программирования
- Максимальное энергопотребление 3ВА (10ВА максимально для XW300)
- Дисплей с красными светодиодами (высотой 13,2мм)

КАК ЗАКАЗАТЬ

XW20/35/40/60

X W L - 3 B C D O -



-17.8

Для заказа версии из нержавеющей стали и голубого дисплея свяжитесь, пожалуйста, с представителями Dixell

B	C	D
Вход	Зуммер	Единицы измерения
N = NTC P = PTC	0 = Нет 1 = Да	C = °C F = °F

КЛАВИАТУРЫ

6 O - A O O D O



-17.8

Для заказа версии из нержавеющей стали и голубого дисплея свяжитесь, пожалуйста, с представителями Dixell

A	D
Зуммер	Единицы измерения
0 = Нет 1 = Да	C = °C F = °F

XW300

W O K - 3 N C D E

C	D	E	
Корпус	Единицы измерения	Встроенный RS485	4÷20mA
0 = Открытая плата "OS" 2 = Корпус "GS" 182x142x76мм 4 = Корпус "GS" 225x180x84мм	C = °C F = °F	0 Нет 2 Нет 4 Да 6 Да	Нет Да Нет Да

XW20/35/40/60

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ для ГРУЗОВИКОВ-РЕФРИЖЕРАТОРОВ с НОРМ., СРЕДН. и НИЗК. ТЕМПЕРАТУРОЙ




L: 38x185мм


XW20L	Многофункциональный контроллер для грузовиков-рефрижераторов с нормальной температурой, оттайкой "off cycle" и с реле освещения
XW35L	Многофункциональный контроллер для грузовиков-рефрижераторов с нормальной температурой, оттайкой "off cycle", с реле освещения и вентиляторов
XW40L	Многофункциональный контроллер для грузовиков-рефрижераторов со средней и низкой температурой, управлением оттайкой и с реле освещения
XW60L	Многофункциональный контроллер для грузовиков-рефрижераторов со средней и низкой температурой, с вентиляцией, управлением оттайкой и с реле освещения

ХАРАКТЕРИСТИКИ	XW20L	XW35L	XW40L	XW60L
Дисплей: кол-во цифр	± 3 с дес.т.	± 3 с дес.т.	± 3 с дес.т.	± 3 с дес.т.
Клавиатура: кнопки	6	6	6	6
Электропитание	8-40В пост.тока	8-40В пост.тока	8-40В пост.тока	8-40В пост.тока
Датчиковые входы				
Термостат	NTC/PTC	NTC/PTC	NTC/PTC	NTC/PTC
Оттайка			NTC/PTC	NTC/PTC
Цифровые входы				
Авария, начало оттайки, дверной контакт, реле давления	конфиг.	конфиг.	конфиг.	конфиг.
Релейные выходы				
Компрессор	8А	8А	8А	8А
Оттайка			8А	8А
Вентиляторы		8А		8А
Свет	8А	8А	8А	8А
Другие				
Выход для Hot Key/Prog Tool Kit	прис.	прис.	прис.	прис.
Зуммер	опц.	опц.	опц.	опц.


XW20L

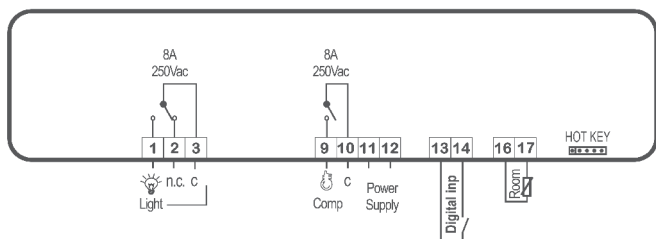

XW35L

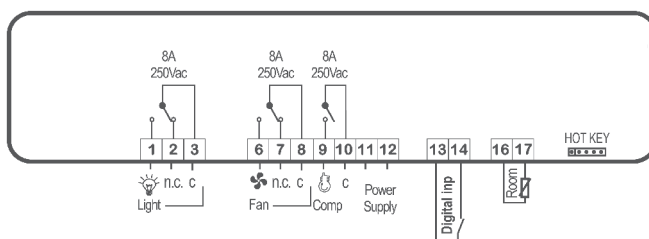

XW40L

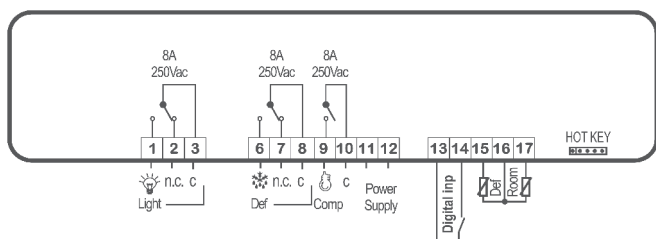

XW60L

