

# HRT/4-400 BPN

## IP44




### Dimensiones y conexiones

### Dimensions and wiring


### Características

### Characteristics

<b>Tensión</b> <b>Voltage</b>	3 ~ 230/400V 50/60Hz	
<b>Tipo motor</b> <b>Motor type</b>	4 polos 4 poles	IP44 cl.F
<b>Potencia absorbida máxima</b> <b>Maximum power absorbed</b>	180 W	
<b>Intensidad absorbida máxima</b> <b>Maximum absorbed current</b>	0,4 A	
<b>Condensador</b> <b>Capacitor</b>		
<b>Ia/In</b> <b>Is/In</b>	2,9	
<b>Temperatura del aire</b> <b>Air temperature</b>	-40°C < T < +60°C	
<b>Peso</b> <b>Weight</b>	5,0 kg	
<b>Código ventilador</b> <b>Fan code number</b>	5755110300	
<b>Código motor</b> <b>Motor code number</b>		

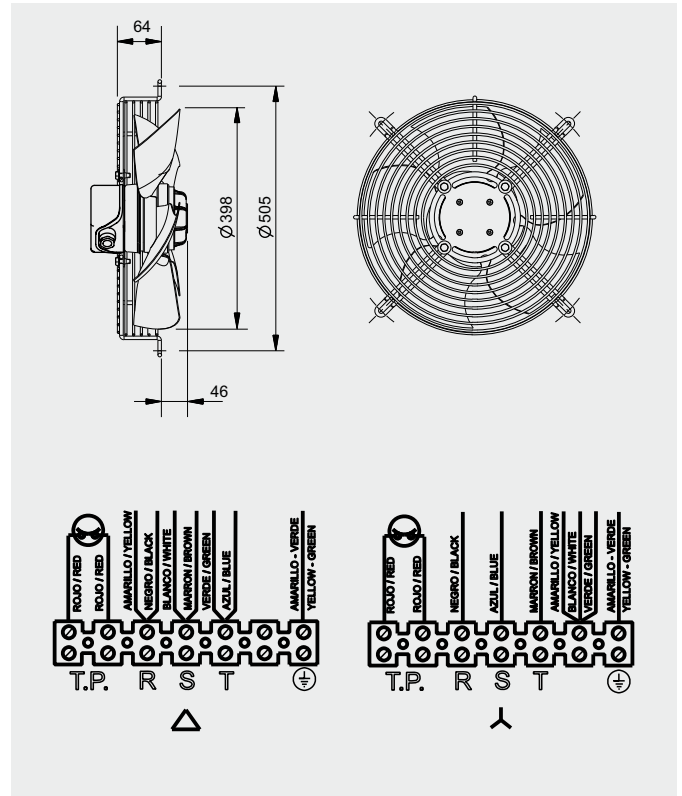

### Curvas características / Performance curves (06/07/2012)

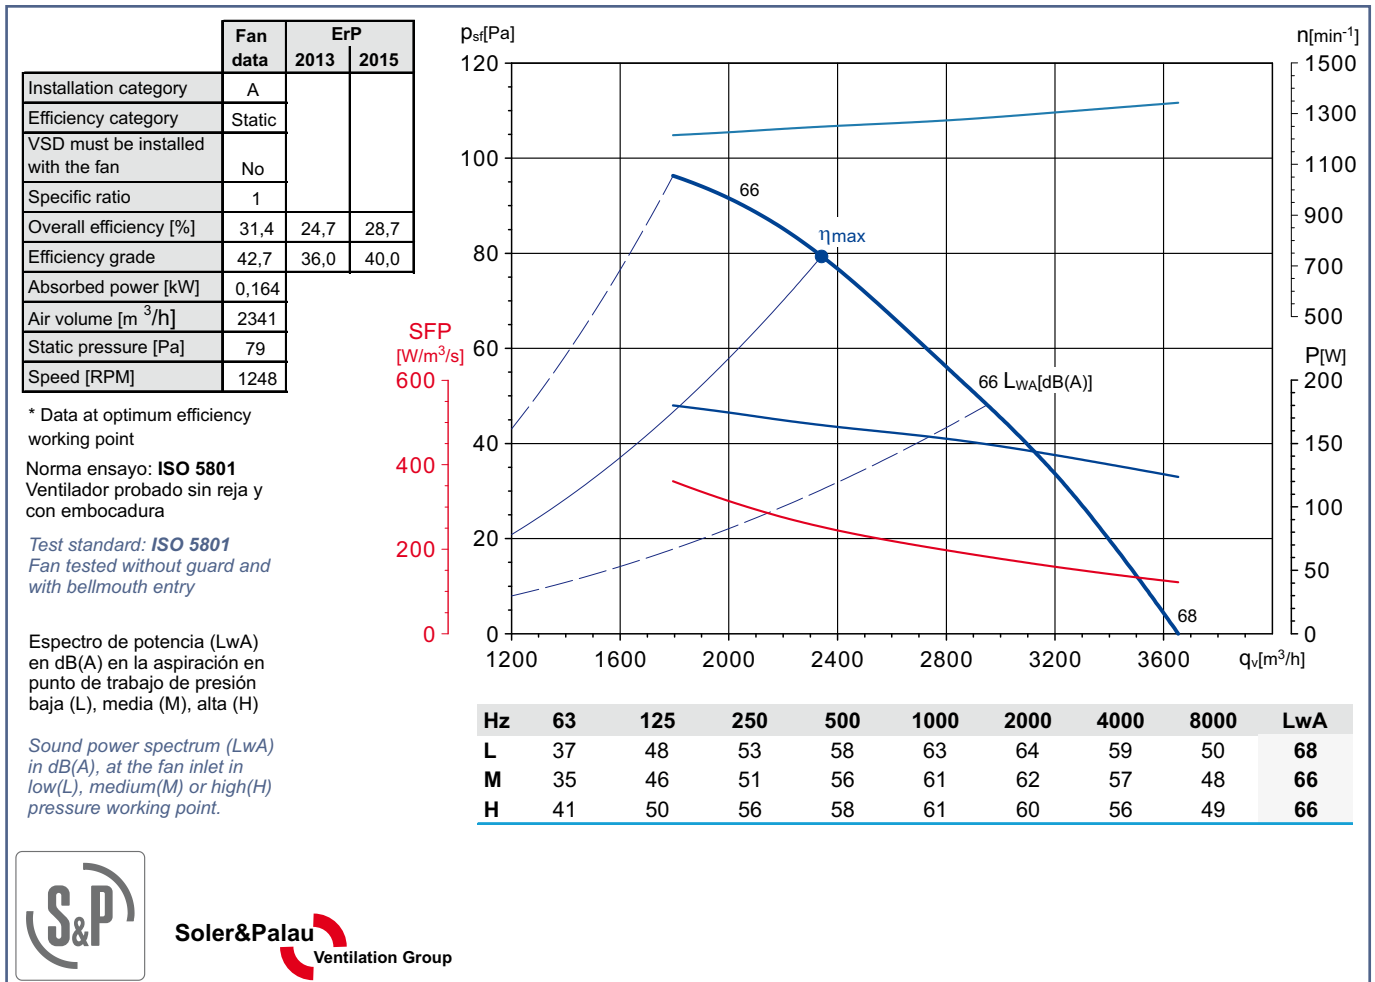

**Soler&Palau**  
Ventilation Group