

技术参数

Technical Data


Wheel diameter	叶轮直径	$D = 200 \text{ mm}$	Fan weight	风机质量	$m = 10 \text{ kg}$
Moment of inertia	转动惯量	$J = 0.006 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$	Speed limit	极限转速	$n_{\max} = 4900 \text{ r/min}$

性能曲线


Performance Curve

经认证的性能是B类安装：自由入口，管道出口。功率额定值(kW)不包括传输损失。各项性能额定值不包括附属物(附件)的影响。所示A加权声音性能额定值已按AMCA International标准301计算。所示值为安装类型B：自由入口，管道出口的声功率级（入口 L_{wA} ）。

Performance certified for installation type B: free inlet, ducted outlet. Power rating (kW) does not include transmission losses. Performance ratings do not include the effects of appurtenances (accessories). The A-weighted sound ratings shown have been calculated per AMCA International Standard 301. Values shown are for inlet L_{wA} sound power levels for installation type B: free inlet, ducted outlet.

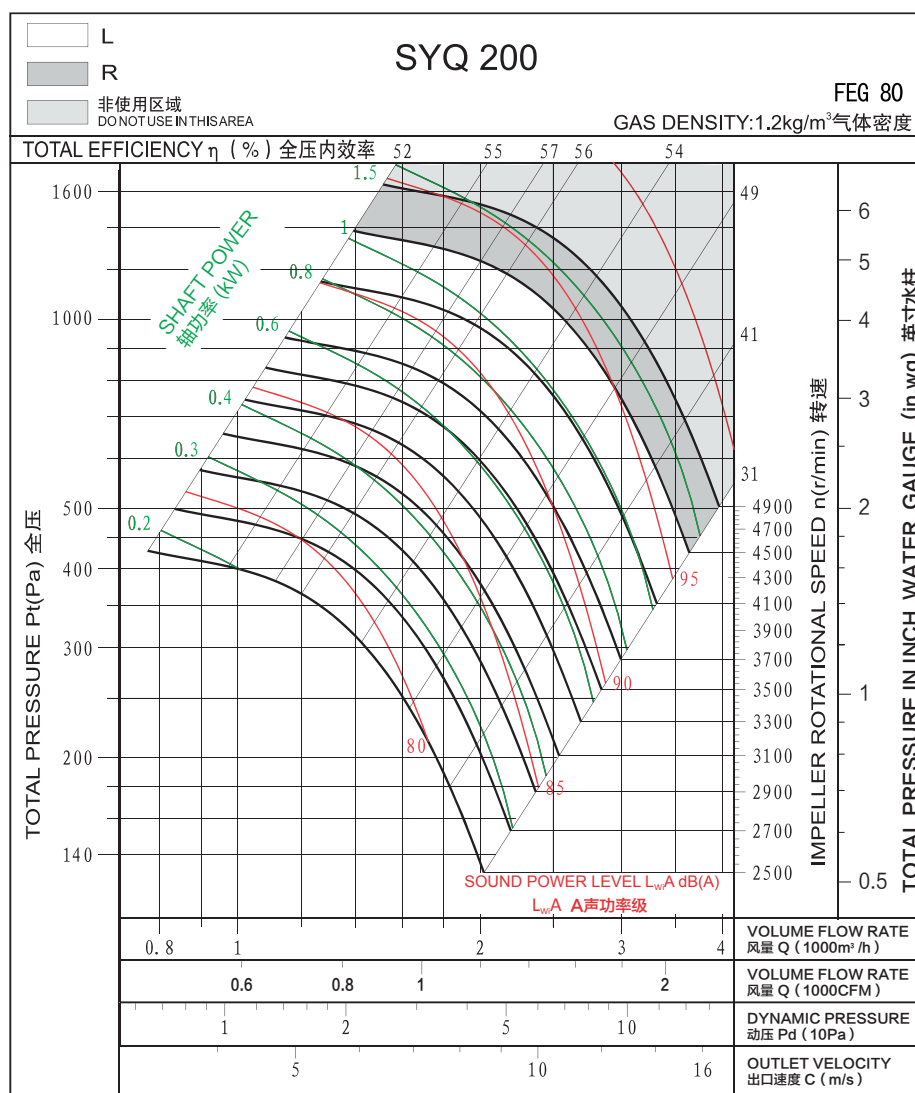


Measured in installation B according to AMCA Standard 210

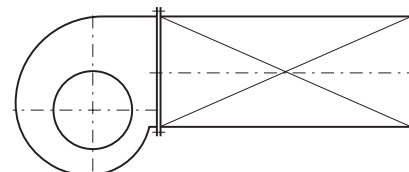

SYQ SERIES

SYQ 系列风机产品说明
The SYQ Series Centrifugal Fan

SYQ-R

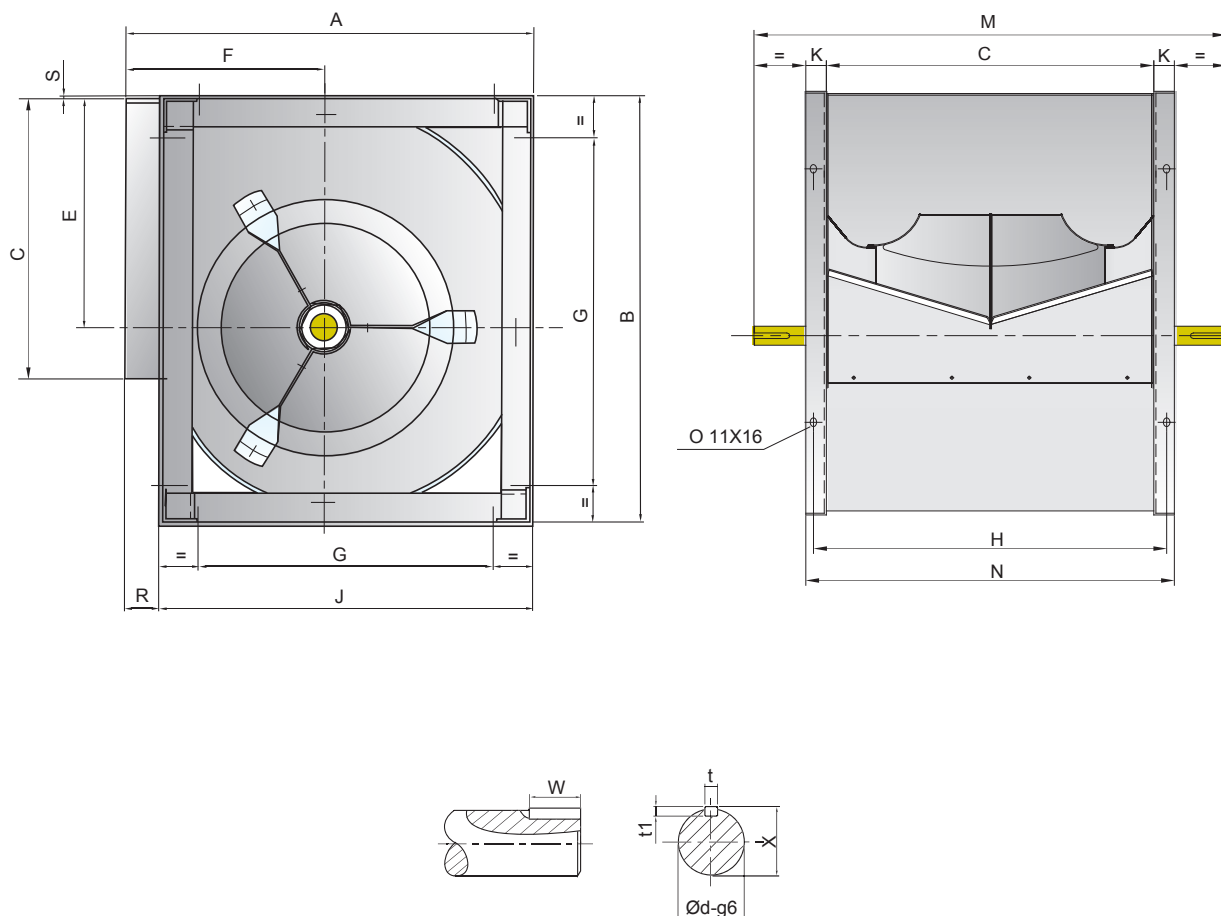

单位: mm

Model Dim	A	B	C	E	F	G	H	J	K	M	N	R	S	t	t1	X	W	Ød
200	343	370	256	215	164	224	281	306	25	420	306	37	4	6	6	23	40	20
225	383	415	288	243	180	224	313	348	25	460	338	35	3	6	6	23	50	20
250	419	461	322	270	195	224	347	384	25	490	372	35	4	6	6	23	50	20